Y500C

影像测量仪

产品类别：影像测量仪

所属系列：Y500

Y500C 精密光学计量仪器

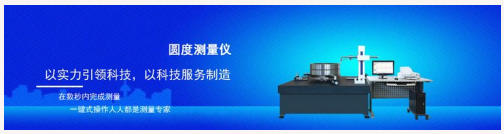

图 1 产品外观

一、产品简介

Y500C 精密光学计量仪器

二、产品介绍

MC006-Y(R)500C

四、技术参数

参数项目	技术指标
使用电压	110V 60Hz / 220V 50Hz
耗电功率	22W
放大倍数	3X, 5X, 8X, 10X.
镜片直径	125mm
颜色	黑色/灰色

注：参数为标称配置，实际以合同与技术协议为准；非标行程、测头与软件功能可按需定制。

五、适用标准

- GB/T 24762 影像测量仪验收检测与复检
- JJF 1318 影像测量仪校准规范
- GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测规定
- GB/T 1800.1 极限与配合 基础
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

六、关联内容与同系列产品

应用案例：首件检验·冲压件检测：精密轴承验收方案（036）；首件检验·冲压件检测：电机与家电验收方案（037）；首件检验·冲压件检测：五金冲压验收方案（038）

行业应用：工程机械曲轴主轴颈测量应用指南：R 角偏差与位置度控制（149）；工程机械液压缸筒测量应用指南：长度示值误差与角度偏差控制（150）；工程机械电机轴测量应用指南：重复性与R 角偏差控制（151）

测量原理：影像测量仪多角度环形光：验证与复检（060）；影像测量仪偏振成像：物理机制（061）；影像测量仪偏振成像：光路与传感（062）

科研与技术文件：清洁度检测系统；万能工具显微镜；粗糙度仪

同系列产品：Y500A、Y500B、CNC、FTS、MAP、MARSURF-LD260、MARSURF-XC20、PRODUCE

服务热线：400-812-7833 / 021-58391850　邮箱：shanghai@yr17.net
地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 201411

资料生成时间：2026-11-21 15:21　本资料为可编辑模板，参数以合同与技术协议为准。